



Герметизированные аккумуляторы

BPS7.5-12 (BPS7.5-12FR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Системы безопасности
- Лабораторное оборудование



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	7,5 Ач (C ₂₀ до 1,75 В/эл)
Вес	2650 г
Тип вывода	T2
Внутреннее сопротивление	≤ 25 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	112,5 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	2,25 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~40°C Разряд: -20°C~50°C Хранение: -20°C~40°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB, опционально UL94-VO)
Срок службы	12 лет


ISO 9001	
ISO 14001	
UL	
CE	
<ul style="list-style-type: none"> ● IEC60896 ● JIS C 8704 ● GB/T 19638 	

Размеры (мм)


Внешние размеры

Типы выводов


- Длина: 151±1,5
- Ширина: 65±1,5
- Высота корпуса: 94±1,5
- Общая высота: 100±2,0

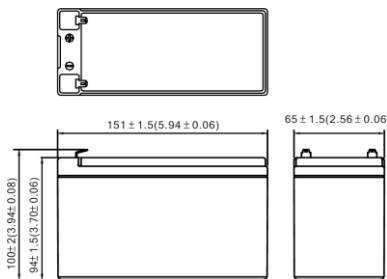

Вывод Т1



Вывод Т2



Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.80В	271	200	160	95,2	36,39	21,9	15,07	8,42	4,43
1.75В	314	216	167	98,8	37,48	22,3	15,30	8,55	4,50
1.70В	333	224	173	101,1	38,16	22,5	15,38	8,59	4,52
1.65В	348	229	176	102,5	38,61	22,7	15,44	8,62	4,54
1.60В	360	234	180	103,5	39,00	22,8	15,48	8,62	4,54

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1.80В	24,4	17,6	13,9	8,07	4,59	1,82	1,256	0,702	0,369
1.75В	28,8	19,0	14,5	8,37	4,72	1,86	1,275	0,712	0,375
1.70В	30,6	19,7	15,0	8,56	4,81	1,87	1,282	0,716	0,377
1.65В	32,0	20,2	15,3	8,68	4,87	1,89	1,286	0,718	0,378
1.60В	33,0	20,6	15,7	8,77	4,92	1,90	1,290	0,718	0,378

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.: +7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 3209877
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 6867

Екатеринбург тел.: +7 343 371 4418
Новосибирск тел.: +7 383 335 7671
Владивосток тел.: +7 423 253 3119

Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82